


高速応答、圧電型 圧力変換器 M60 - 3



ガスと液体の急激な圧力変化を測定する高速応答の圧電型圧力変換器です。

応答時間が60 nsと短いので爆発波又はショックチューブの試験に最適です。

受圧部にはM4のネジが設けられており、このネジを使用してセンサを固定します。

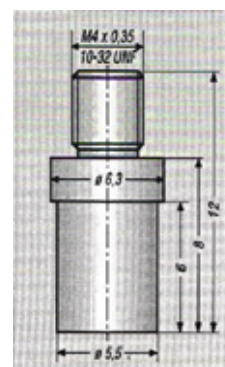

【仕様】

レンジ	- 30 ~ 400 bar
校正	ショックチューブにより10 bar 校正 (800 bar まで確認済み)
立上り時間	60 ns
感度	約 3 pC / bar
受感部径	3.0 mm
ケース	真ちゅう、ステンレス
キャパシタンス	30 pF
サイズ	6.3 × 12 mm
重量	1.4 g
使用温度範囲	- 20 ~ 70
接続ネジ部	M4 P = 0.35 又は 10 - 32 UNF
増幅器	MULLER 製専用増幅器

異なった形状、レンジ等を製作することが出来ます。
弊社までお問い合わせ下さい。

	日本総代理店 三協インタナショナル株式会社	販売代理店
	本社 〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町9-14 TEL(03)3662-8100 FAX(03)3662--8050 名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社3-90-205 TEL(052)709-1781 FAX(052)709-1782 大阪営業所 〒531-0072 大阪市北区豊崎2-10-17 TEL(06)6372-5843 FAX(06)6371-7180 http://www.sankyointernational.co.jp/ e-mail:direct-line@sankyointernational.co.jp	