

高圧用 フレキシブルチューブ



高圧用 40MPa
やわらかくて、軽量

用途：


- * 空圧・油圧システム
- * 圧力センサ、圧力スイッチ試験
- * 油圧ルーフ

型式：SI150721-xxx (xxxに長さを指定します。)

仕様：

外径：6mm
内径：3mm
長さ：指定して下さい（最短250mm）
（両端金属部を含む）
使用圧力：最大40MPa
温度範囲：-40～100℃
圧力媒体温度範囲：-40～70℃

パイプ金具：1/4"パイプ
パイプ材質：SUS304
外装カバー：ポリウレタン
補強層：アラミド繊維ブレード
内部チューブ：ポリエステル

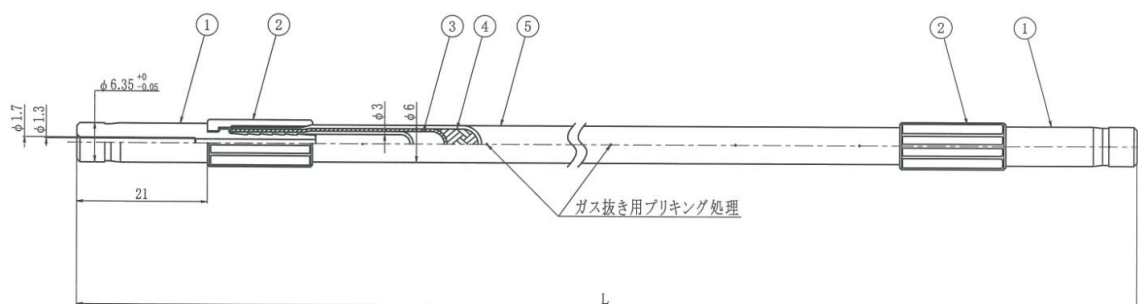

三協インタナショナル株式会社

本 社 〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町9-14
TEL(03)3662-8100 FAX(03)3662-8050
URL: <http://www.sankyointernational.co.jp/>
e-mail: sales@sankyointernational.co.jp

大阪営業所 〒531-0072 大阪市北区豊崎2-10-17
TEL(06)6372-5843 FAX(06)6371-7180
e-mail: osaka@sankyointernational.co.jp

名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社1-148
TEL(052)709-1781 FAX(052)709-1782
e-mail: nagoya@sankyointernational.co.jp