

nLink-USB Pro/Smart




概要	nLink-USB Pro(USB-A)/Smart(USB-C)
型番	2601945(Pro), 2601958(Smart)
電源供給	USB 電源供給
ケーシング素材	ABS
保護等級	IP54
はんだ素材	鉛不使用 (RoHS 準拠)
使用温度範囲	-20~60℃
保管温度範囲	0~60℃
CE-EMC	Safety : IEC 61010-1:2010 EMC : IEC 61000-6-2:2016, EN 61000-6-2:2005, IEC 61000-6-3:2006+A1:2010, EN 61000-6-3:2007+A1:2011

nSens プロブと PC・スマートフォンを接続可能

- * 持ち運びが容易で、現場での校正や測定用途に最適
- * nSens-Mobile App (Android スマートフォン用アプリ)
または nSoft-Cal Pro (Windows PC 用ソフトウェア) が必要
- * 全ての nSens センサおよび延長ケーブルと接続が可能

寸法

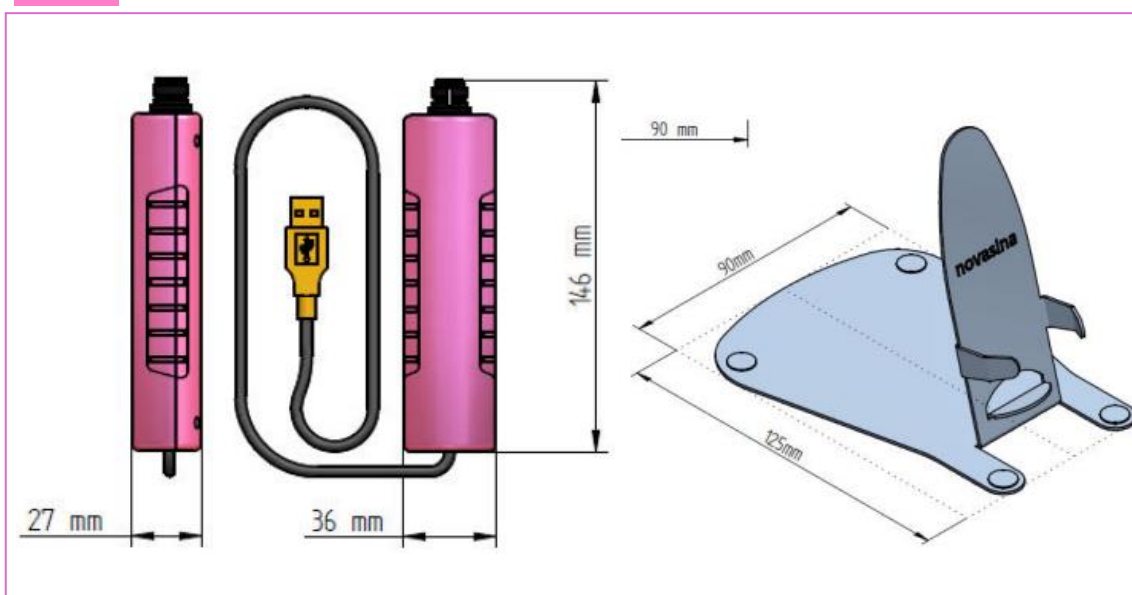

対応ソフトウェア

項目	nSoft-Cal Pro	nSens Mobile
用途	*複数の nSens プローブを同時に校正 *As found / As Left 校正証明書 *無制限のデータロギング (MS Excel へのデータエクスポート可能) *複数 nSens プローブに対応	*リアルタイムデータ表示 *データスナップショット *データロガー (スマートフォン容量のみ) *データチャート表示 *データエクスポート/バックアップ
システム要件	*Microsoft Windows 7 以降 (64 ビット) *Microsoft Office 2003 以降	*Android 8.1 以降 *USB-C 接続
価格	無料ダウンロード可能 	無料ダウンロード可能 

nSens mobile Set

気候測定がすぐに行えるパッケージセット

nLink-USB-Smart とプローブなどがセットになった、
Mobile Set をご用意しております。

	内容物	説明
Mobile Set 1 	• nLink-USB-Smart • nSens-HT-CSP	nLink-USB-Smart と nSens-HT-CSP を備えた、ベーシックな USB SmartHandle セット 湿度・温度センサーを使用した標準的な気候測定、制御、監視に最適です。
Mobile Set 2 	• nLink-USB-Smart • 工場校正証明書付き nSens-HT-EIS • 湿度発生器 2 個 (SAL-SC 33, SAL-SC 75) • 2m nSens 延長ケーブル • テーブルトップホルダ • 運搬用ハードケース	nLink-USB-Smart と、高精度のプローブ nSens-HT-EIS、およびその他のアクセサリのセット。 湿度校正用の湿度発生器付き。高精度で高速な測定が可能です。
Mobile Set 3	• nLink-USB-Smart • 工場校正証明書付き nSens-HT-EIS • 湿度発生器 2 個 (SAL-SC 84, SAL-SC 97) • 2m nSens 延長ケーブル • テーブルトップホルダ • 運搬用ハードケース	Mobile Set 2 と同じ構成のセットです。 高湿度環境に適した基準の湿度発生器が付いています。